

Avide Design Mennyezeti Lámpa Rosa 98W(49+49) RF Távirányítóval

Termékkód:	ADO3S-98W-RS-2.4G
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ADO3S-98W-RS-2.4G
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097923802
Garancia:	3év
Alapanyag:	Akril+Fém
Működési hőmérséklet:	-20 + 40°C
Csomagolás:	1/b 5/k 60/r
Megfelelőség:	CE

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	98W
Feszültség tartomány:	200-265V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Igen
Fényáram:	7 800lm
Színhőmérséklet:	5 000K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	
LED-típus:	SMD2835
CRI:	80
IP Védettség:	IP20

DOBOZ KÉP



Termékkód:	ADO3S-98W-RS-2.4G
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ADO3S-98W-RS-2.4G
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Átmérő:	500mm
Magasság:	500mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097923802
Csomagolás:	1/b 5/k 60/r
Méret:	560mm x 540mm x 75mm
Nettó súly:	2 506g
Bruttó súly:	3 100g


KARTON

Vonalkód:	5999097923819
Csomagolás:	1/b 5/k 60/r
Méret:	580mm x 400mm x 560mm
Nettó súly:	12,53kg
Bruttó súly:	15,5kg


RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	12karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	150,36kg
Bruttó súly:	186kg

TERMÉK KÉP

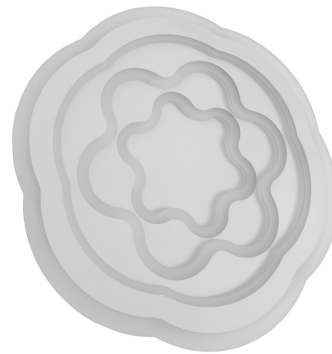

KÖRVONAL

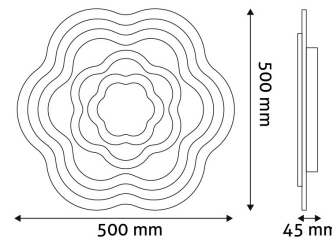

Termékkód:	ADO3S-98W-RS-2.4G
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ADO3S-98W-RS-2.4G
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2025-01-15

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az új Avide design mennyezeti lámpák egyedi formájuknak köszönhetően páratlan stílust varázsolnak az otthonokba.

Minden típusnál 3 világítási mód áll rendelkezésre. Az első és a második módban a meleg fehér és a hideg fehér LED-ek kombinációját felhasználva érhetünk el különböző világítási hatást, míg a harmadik mód a meleg fehér és hideg fehér LED-ek együttes használatával hoz létre természetes fehér színhőmérsékletet, ezáltal megduplázva a teljesítményt és a fényerőt is.

Első használat előtt a távirányítót párosítani kell a lámpával!

Párosítás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül, nyomjuk meg egyszer röviden A "WIFI jelzéssel" ellátott gombot. Ha a párosítás sikeres volt, a lámpa 3 alkalommal felvillan és a távirányító máris használható.

Leválasztás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül, nyomjuk meg háromszor röviden A "WIFI jelzéssel" ellátott gombot. Ha a leválasztás sikeres volt, a lámpa több alkalommal felvillan és ez jelzi a leválasztás sikerességét.

A termék rádiófrekvenciás távirányítójának segítségével, a módok közötti váltásokon kívül, lehetőségünk van fényerő és színhőmérséklet állítására, valamint időzítő funkció bekapcsolására. Egyszeri megnyomással 5perces, kétszeri megnyomással 30perces időzítőt állíthatunk be és harmadik megnyomásra kikapcsolhatjuk az időzítő funkciót.

A termék memória funkcióval rendelkezik, így távirányítóval történő kikapcsolás után, a következő bekapcsolásnál az előzőleg használt mód és fényerő lesz aktív.

Az mennyezeti lámpa kategóriánk számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi hivatkozásokon keresztül tekinthetők meg.